



tecnosteel
we simplify your life



Lamiera Fermagetto



tecnoform è una lamiera zincata Fermagetto microforata non strutturale adatta a contenere il getto di calcestruzzo.

È un prodotto di facile applicazione in quanto per il montaggio non necessita di mezzi di sollevamento con il relativo operatore come per i pannelli in ferro e non occorre una manodopera specializzata.

La lunghezza standard del **tecnoform** è di 2500 mm ma può essere prodotto, su richiesta, con lunghezze diverse da quelle standard per misure comprese tra 1000 mm e 3000 mm.

tecnoform può essere utilizzato per la cassetta di:

- Elementi di fondazione (travi rovesce, plinti su pali, platee, travi continue, etc.);
- Elementi strutturali lineari in elevazioni come pilastri, oppure orizzontali come travi;
- Elementi strutturali presagomati in centri di trasformazione e, successivamente, portati in cantiere per essere finiti con getto di calcestruzzo di completamento;
- Vasche, paratie e muri di contenimento;
- Qualsiasi tipologia di manufatto in calcestruzzo armato anche di forma irregolare.

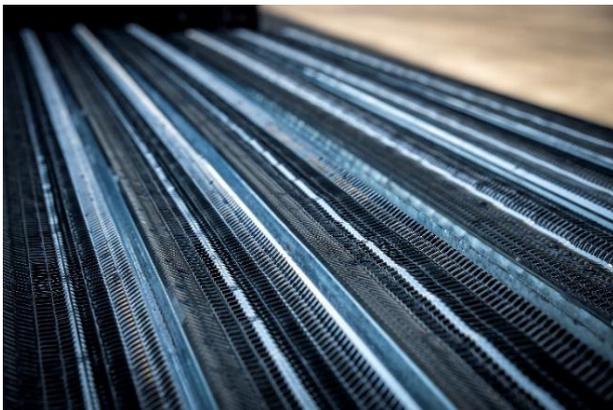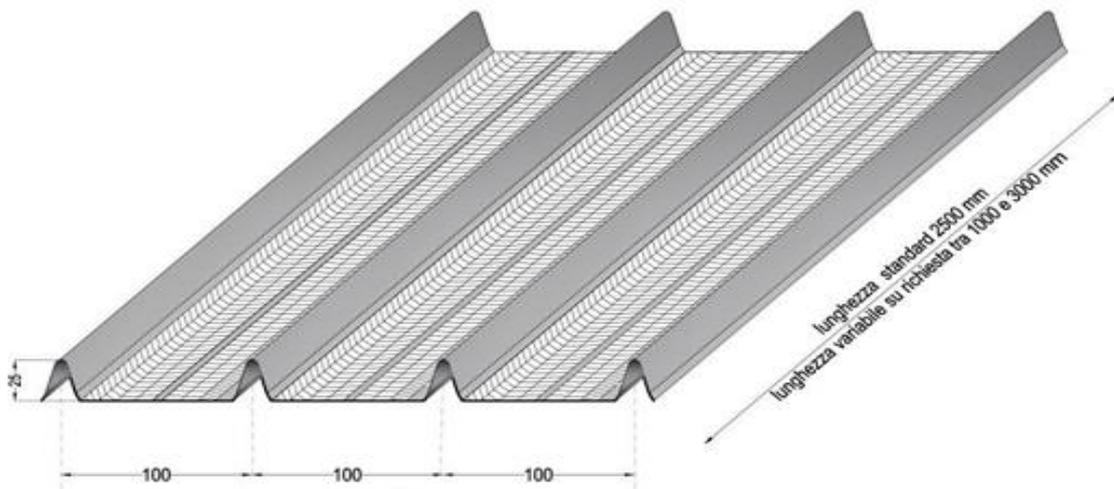

ISO 9001:2015
N° QE/B-00236/24-25.IT

TECNOSTEEL S.R.L.

Sede Legale: Via Trento, 7 - 36025 Noventa Vicentina (VI) | Sede Operativa: Via Commercio - 36040 Veronella (VR)
P.IVA-C.F. 04226280248 | www.tecnosteel.srl | info@tecnosteel.srl | Tel.: 333/3226650





tecnosteel
we simplify your life



Vantaggi:

- Con il **tecnoform** non si esegue più lo scasso e la pulizia dei pannelli come nei sistemi tradizionali;
- Non ha bisogno di sostanze disarmanti;
- **tecnoform** una volta gettato, o addirittura prima del getto, si può rinterrare;
- Riduzione considerevole dei tempi di esecuzione della cassetta e pertanto cospicuo anticipo dei getti, di conseguenza si ha una riduzione anche dei costi variabile dal -10% al -25%;
- Con **tecnoform** non servono, per la cassetta, materiale di consumo come chiodi, lame distanziatrici, attrezzature tipo gru o muletto telescopico per sollevare pesanti pannelli;
- Con **tecnoform** si ha estrema facilità di inserimento di chiamate di ripresa di getto per successive strutture evitando costosi fori e relativi inghisaggi non sempre efficaci a livello strutturale;
- Assenza di lavorazioni con mezzi di sollevamento data la leggerezza del prodotto;
- Possibilità di applicazione della lamiera **tecnoform** anche a gabbie fuori opera, sfruttando eventuali tempi morti di cantiere: si anticipano i tempi di getto e si evita di scendere in scavi in sezione;
- Con **tecnoform** si possono cassetta i plinti con bicchiere sia internamente che esternamente, essendo svincolati dal numero di cassette tradizionali in utilizzo, con conseguente risparmio in termini di posizionamento pompa e altri costi annessi;

Servizi & Accessori:

- Possiamo effettuare calcoli per fornire, altezze, numero di pannelli e accessori necessari;
- Forniamo i distanziatori necessari per garantire il copriferro richiesto;
- Forniamo il filo cotto pre-raddrizzato da 2,2 mm o 3 mm su misura, il quale è necessario per il fissaggio della lamiera all'armatura: **tecnofilo**.



ISO 9001:2015
N° QE/B-00236/24-25.IT

TECNOSTEEL S.R.L.

Sede Legale: Via Trento, 7 – 36025 Noventa Vicentina (VI) | Sede Operativa: Via Commercio – 36040 Veronella (VR)
P.IVA-C.F. 04226280248 | www.tecnosteel.srl | info@tecnosteel.srl | Tel.: 333/3226650





tecnosteel
we simplify your life

tecnofarm
Lamiera Fermagetto

Le tipologie standard prodotte di **tecnofarm**:

Codice Prodotto	Larghezza standard (mm)	Lunghezza Standard (mm)	Superficie (mq)	Spessore nominale lamiera (mm)	Numero Nervature
TF30	300	2500	0,75	5/10	4
TF40	400	2500	1,00	5/10	5
TF50	500	2500	1,25	5/10	6
TF60	600	2500	1,5	5/10	7



ISO 9001:2015
N° QE/B-00236/24-25.IT

TECNOSTEEL S.R.L.

Sede Legale: Via Trento, 7 – 36025 Noventa Vicentina (VI) | Sede Operativa: Via Commercio – 36040 Veronella (VR)
P.IVA-C.F. 04226280248 | www.tecnosteel.srl | info@tecnosteel.srl | Tel.: 333/3226650

